


产品特点

- DC~42GHz 使用频率范围
- 最大功率38W
- 驻波比 <1.45 <1.30 <1.20 <1.14
C级 B级 A级 S级
- 体积小
- 2.92 截面尺寸

应用场景

- 仪器
- 精密测量
- 原型开发设计和界定
- 生产系统

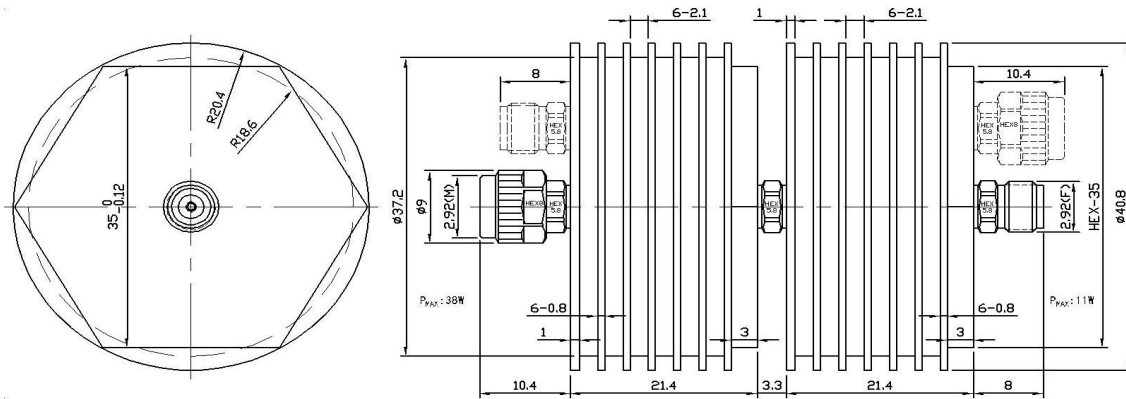

机械与环境性能

外导体	连接器	不锈钢钝化/铜镀三元合金	温度范围	储存	-55℃~125℃
	散热体	铝合金发黑		工作	-55℃~100℃
内导体	公型	锡青铜镀金 (金层≥1.27μm)	海拔高度	储存	<15300 米
	母型	锡青铜镀金 (金层≥1.27μm)		工作	<4800 米
重量		140 g			

电气性能

产品型号	频率范围 (GHz)	降幅值 (dBc) 及精度				回波损耗 (dB)
		10	20	30	40	
AT3040C-XX	DC~40GHz	-2.0/+2.5	-1.5/+2.0	-1.5/+2.0	-1.5/+2.0	-14.7
AT3040B-XX	DC~40GHz	-2.0/+2.2	-1.5/+1.8	-1.5/+1.8	-1.5/+1.8	-17.7
AT3040A-XX	DC~40GHz	-1.8/+2.2	-1.2/+1.8	-1.2/+1.8	-1.2/+1.8	-20.8
AT3040S-XX	DC~40GHz	-1.8/+2.0	-1.2/+1.5	-1.2/+1.5	-1.2/+1.5	-23.7

XX代表降幅值，C、B、A、S表示性能等级，平均功率：输入端 35W 或输出端 10W 对应的环境温度为 25℃，

当环境温度上升到 100℃时，功率线性递减至 3.5W 或 1W

峰值功率：最大功率 200W (最大 5μs 脉宽，最大 8%或3%占空比) 工作时间：无风冷时，≤5 分钟；有风冷时，风量≥18CFM，长期工作

备注：

- 1、所有物理尺寸单位 mm, 尺寸公差±1%。
- 2、网络分析仪在整个频段内进行测试，100%电性能测试。
- 3、可按照客户要求订制特殊连接器和特殊衰减量。